

Kemmler in Ihrer Nähe.



Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf:  
[www.kemmler.de](http://www.kemmler.de)



Florian Tress  
Verkaufsleiter Hoch-, Tief- und Gartenbau  
Key Account Breitbandausbau

Kemmler Baustoffe GmbH  
Lautertalstraße 38  
72525 **Münsingen**  
Tel: 07381/401-32  
Mobil: 0173/1567730  
E-Mail: [florian.tress@kemmler.de](mailto:florian.tress@kemmler.de)



Tobias Rasch  
Verkaufsleiter Tiefbau

Kemmler Baustoffe GmbH  
Industriestraße 90  
72160 **Horb**  
Tel: 07451/5382-24  
Mobil: 0151/11022195  
E-Mail: [tobias.rasch@kemmler.de](mailto:tobias.rasch@kemmler.de)




Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler und Elitex –  
Produkte rund um den  
Breitbandausbau

2 starke  
Partner

**ELITEX**®

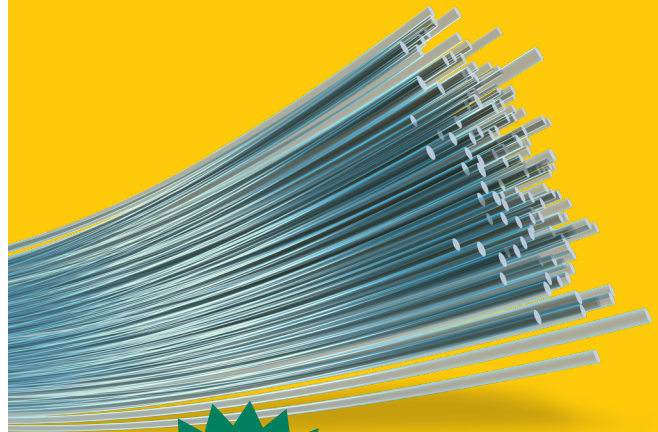


Für Sie  
auf Lager!



# KLEINE DINGE, DIE GROSSES BEWIRKEN.

## ELITEX Abdichtkappen

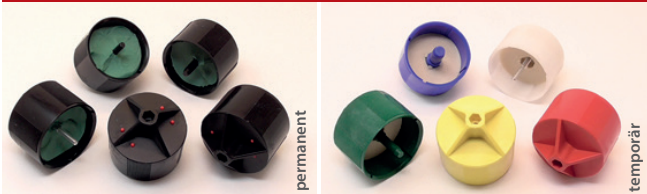

## HALTEN DICHT.

Unsere **temporären und permanenten Abdichtkappen** ermöglichen **sauberes Abdichten während und nach der Verlegung** von Glasfaserrohren und verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz jeglicher Art. Die Abdichtkappen können **leicht, schnell, ohne Einsatz von Werkzeug und sicher in der Handhabung und Anwendung** montiert werden. Die temporären und permanenten Abdichtkappen der Firma Elitex gibt es für jeden gängigen Rohrverband mit und ohne Zentralrohr.

### Die wichtigsten Fakten:

#### Abdichtkappen permanent:

- Dauerhafte Abdichtung
- Mikrorohre werden in einem Arbeitsgang schnell und kostengünstig abgedichtet
- Staub- und Mediendicht gemäß Schutzklasse IP68
- Innendruckdicht (Gas und Wasser) bis 1,0 bar
- Bei Überdruckbelastung selbstverschließend nach 24 Std. bis 0,5 bar

#### Abdichtkappen temporär:

- Montage-, Verlege- und Lagerabdichtung
- Mehrfach verwendbar
- Hochschlagfest
- UV- und witterungsbeständig
- Einfache und schnelle Handhabung
- Staub- und Mediendicht gemäß Schutzklasse IP 54

## ELITEX Verlegeschalen



## STÄRKEN & SCHÜTZEN.

Mit herkömmlichen Verbindungsmuffen wird lediglich eine dichte Verbindung zwischen den einzelnen Rohren geschaffen. Da diese Rohre jedoch eine unterschiedliche Länge aufweisen, wird bei einem erneuten Anheben des Verbundes die gesamte Zuglast auf den kürzesten Rohren liegen. Die Rohre werden dann aus den Verbindungsmuffen gezogen, denn eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

Die Elitex Verlegeschale wurde entwickelt, um die **Verbindungsstelle zwischen zwei Rohrverbänden abzusichern**. Ein **patentiertes Zuglastungssystem** sorgt dafür, dass **die gesamte Zugkraft auf der Verlegeschale liegt**, damit die Verbindungsmuffen sowie die Rohre keinen Schaden nehmen. Das **schützt Ihre Investition langfristig** und stellt sicher, dass Glasfasernetze auch **die nächsten 20-30 Jahre nach ihrer Verlegung ihre technische Funktion erhalten** – und **weitere Aufgrabungen oder notwendige Reparaturarbeiten schadlos überstehen**.

### Die wichtigsten Fakten:

- Erleichtert die Verbindung von Rohrverbänden
- Gleichbleibende Qualität durch eindeutige Positionierungsvorgaben
- Durch das geschlossene System werden die Rohrverbände beim erneuten Ausgraben nicht beschädigt
- Ein Abquetschen oder Beschädigen der freigelegten Mikrorohre beim Verdichten ist ausgeschlossen.
- Alle Verbindungen befinden sich innerhalb der Schale, ein langwieriges Suchen entfällt
- Zugentlastungen schützen die Verbindungen langlebig
- Verlegeschale verhindert Rohrverbandsverbindungen in einem Radius und schließt dadurch Einblasstopps aus
- Der Schutz von Verbindungen wird bei der Materialempfehlung des Bundes unter 6.7 ausdrücklich empfohlen